

一、摄像头使用说明

1、摄像头接线说明

摄像头分为 POE 供电和不带 POE 供电。



- (1) 不带 POE 供电：采用标准 12V 适配器供电。
有线网络摄像头



- (2) POE 供电：直接采用网线供电（标准 POE 48V 供电）。
有线网络摄像头



4G/5G 摄像头：F-SC241

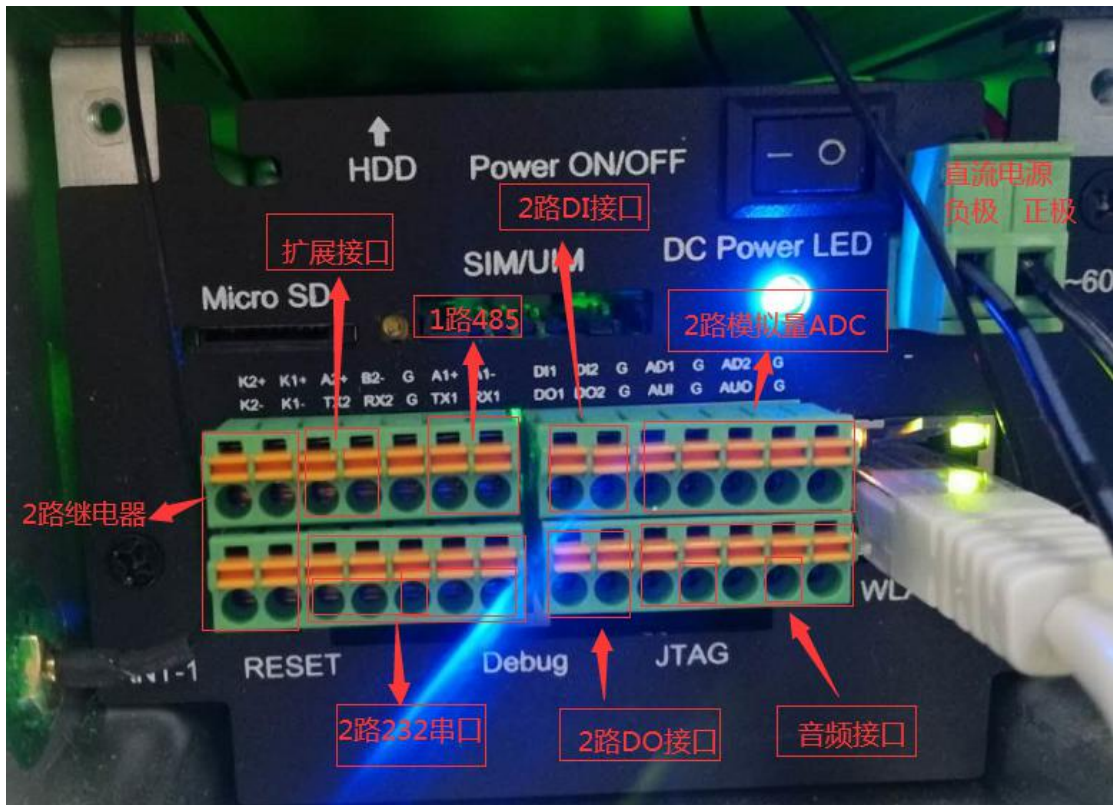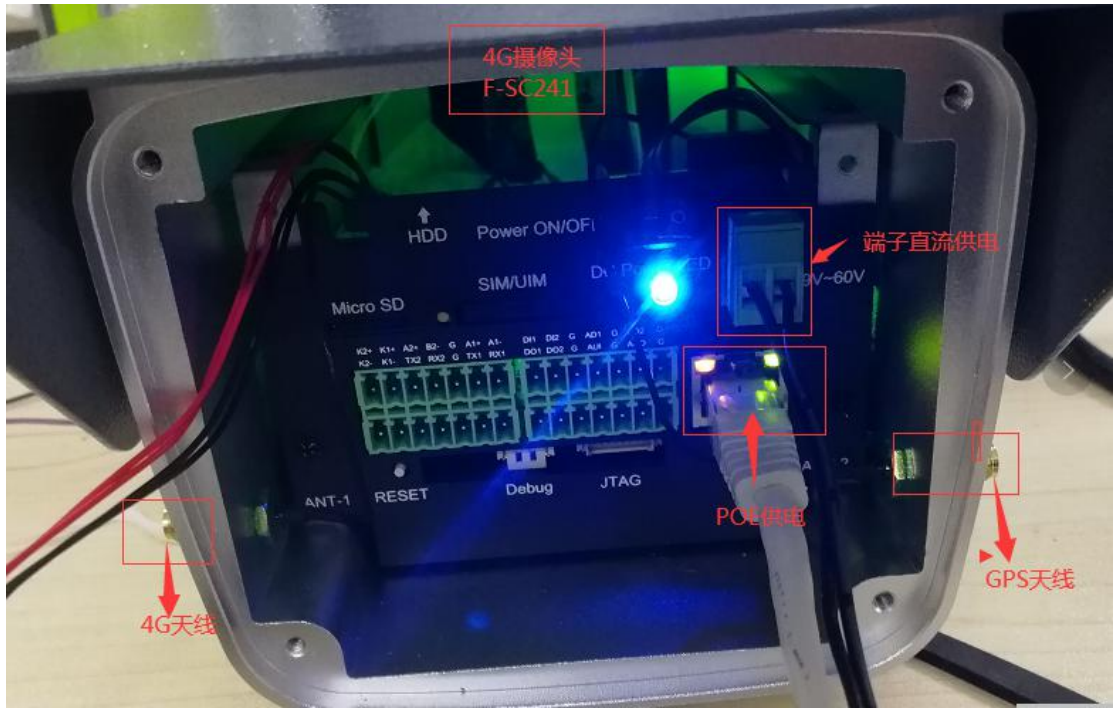


(3) 硬盘按照示意图

1. 硬盘支架，拆开螺丝，拉出支架






X2+ R1+ A2+ B2- G A1+ B1- D11 D12 G AD1 G AD2 G
A2- R1- TX2 RX2 G TX1 RX1 DO1 DO2 G AU1 G AU2 G

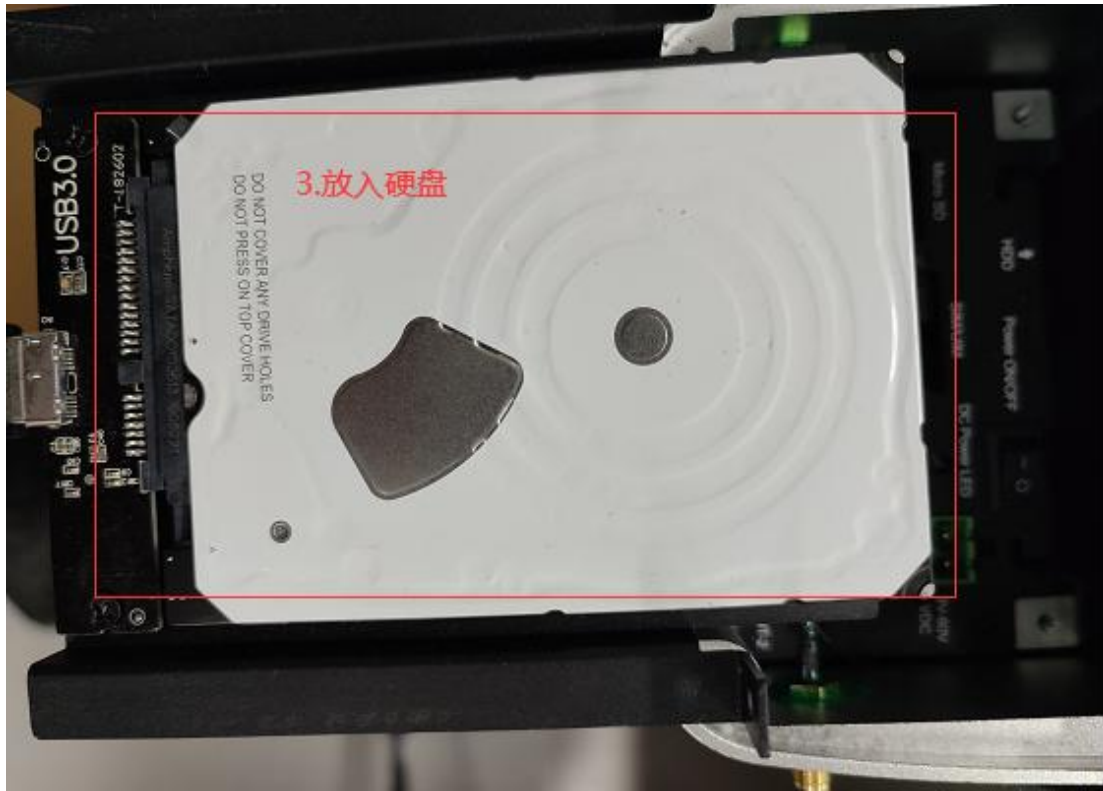

2、网页登录设备

一般摄像头默认出厂地址是 **192.168.1.100**，配置时候和电脑设置一个同网段地址比如 **192.168.1.200**，IE（**建议 IE11 以上**）或者 360 浏览器（**极速模式**）登录网页配置，出厂初始用户名 admin，密码 ff2018 或者 xmsx1234(**新版本密码**)

注意：IE 查看视频需要先安装插件（安装插件需要关闭浏览器和杀毒软件）：

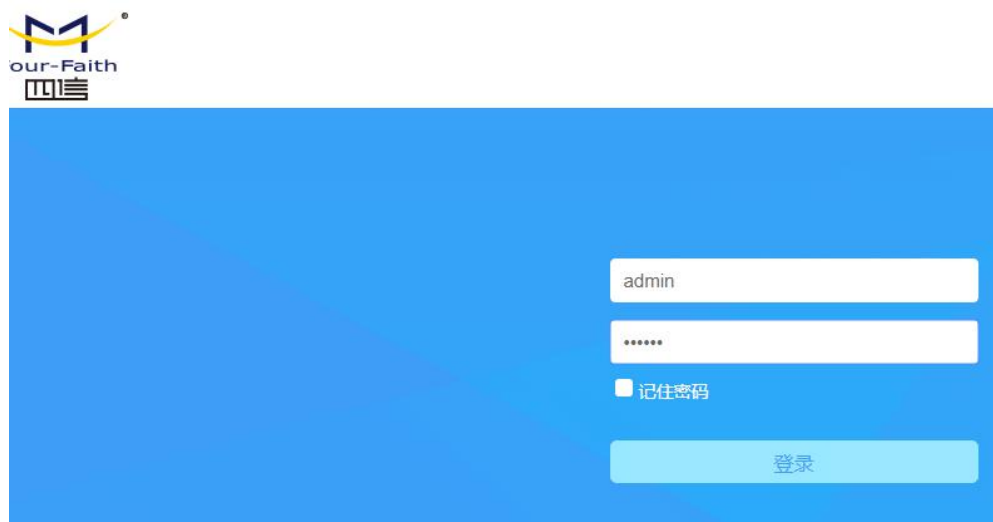


3、工具登录 IPC

如果不清楚 IPC 的地址，也可以采用 IPC 搜索工具查找当前设备 ip 地址，电脑和摄像头接在同一个交换机底下，简易参数也可以在工具上面设置。




4、设置摄像头功能

(1) 进入 IPC 界面，可以预览本地实时视频

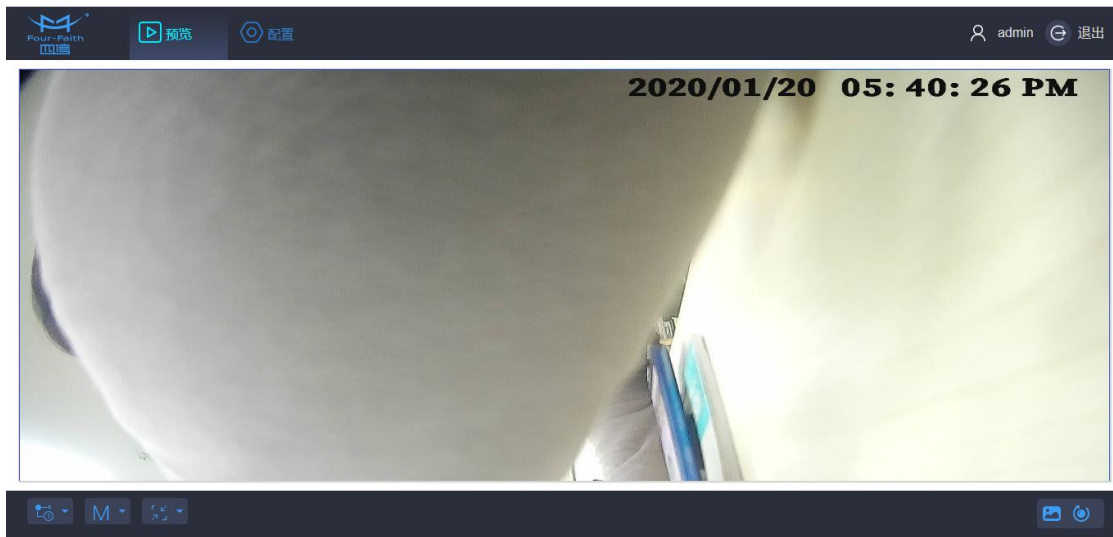


(2) 设置定时抓拍和录像存储功能（摄像头可以放入 SD 卡或者硬盘进行存储）

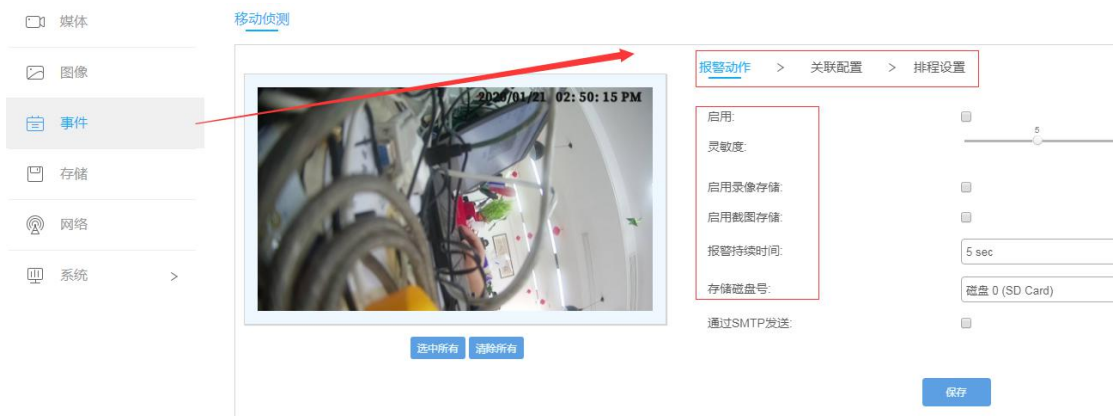





移动侦测

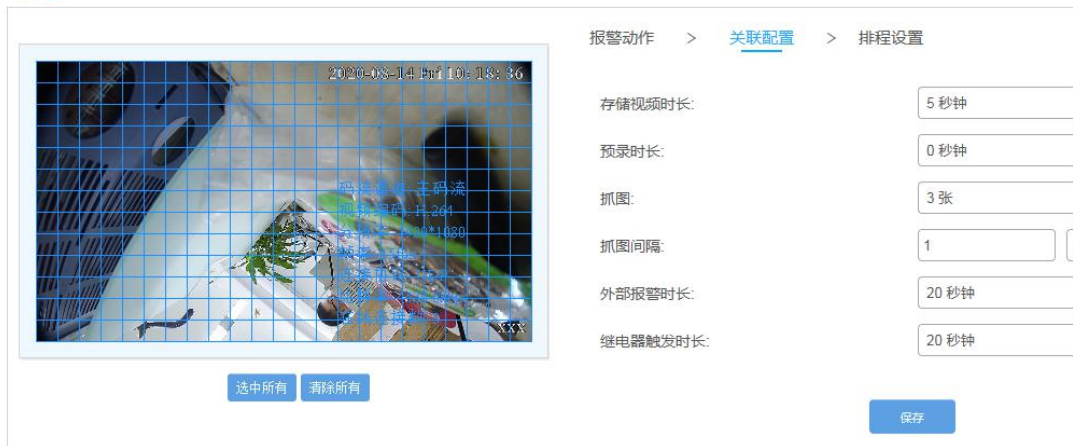

移动侦测

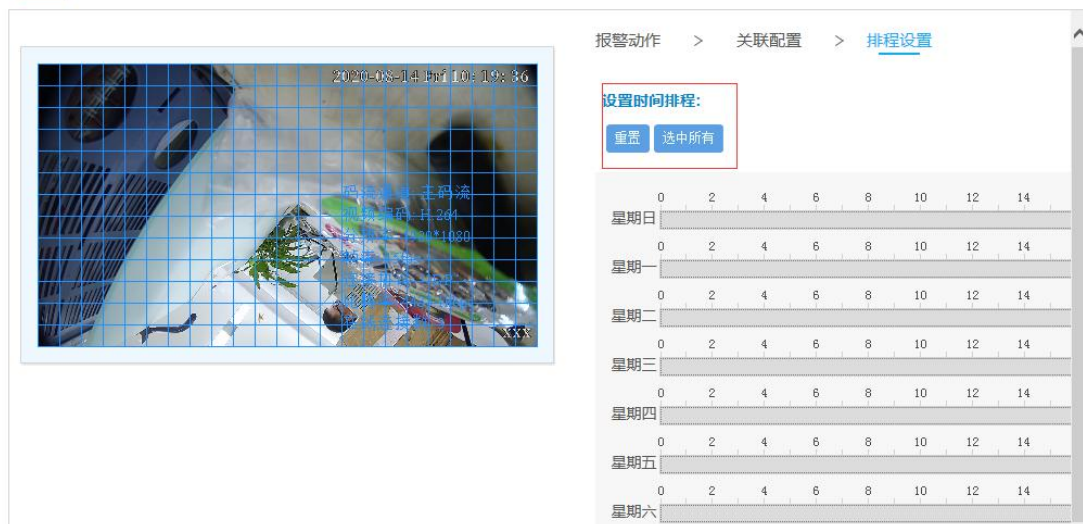

(3) 摄像头开启拾音功能

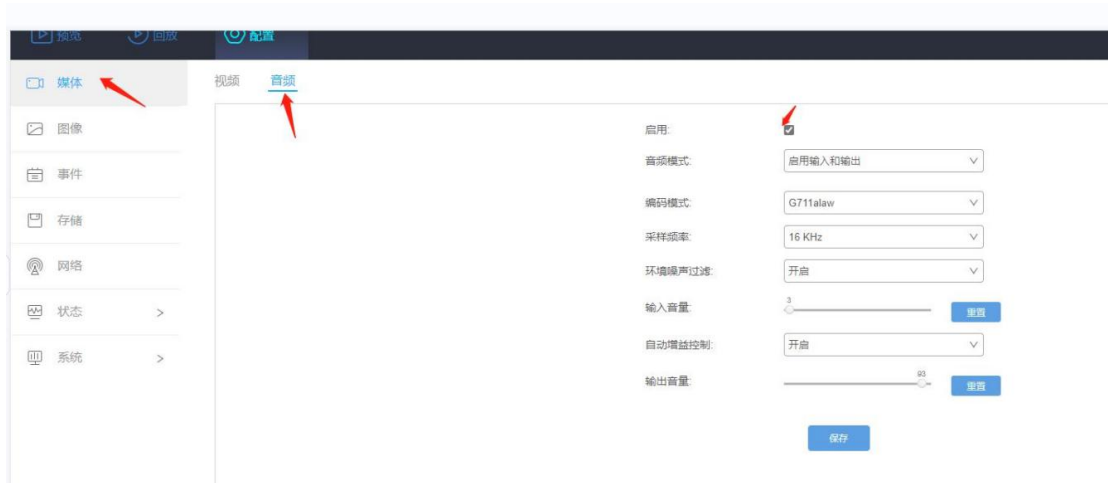

(4)摄像头联网和连接平台

如: Tcp/ip 设置本地 IPC 的 ip 地址或者采用 4G/5G 联网



连接四信云平台

设置连接平台参数，地址和端口，设置 ID（需要四信平台先注册号 ID，账号需要提前申请）

四信视频平台地址: <http://125.77.202.162:9001/dvr-web-2.0/>

端口设置 TCP/IP HTTPS SMTP 云平台 FTP

启用:	<input checked="" type="checkbox"/>
当前连接状态:	已连接
云服务器类型:	Four-Faith Cloud
云服务器地址:	125.77.202.162
云服务器端口: (1-65535)	1131
设备注册ID:	20191213
设备密码:	*****

保存